



ILUMINACIÓN

DELUXE LIGHTING
2022



SEPHORA
PAG. 4



LINE
PAG. 5



CURVE
PAG. 6



SURF CROMO
PAG. 7



SURF MARRÓN
PAG. 8



DIANA
PAG. 9



DIAMANTE
PAG. 10



VENUS
PAG. 11



HERON
PAG. 12



HARMONY
PAG. 13



HERA
PAG. 14



ÁGORA
PAG. 15



TAURO
PAG. 16



SEACROMO
PAG. 17



SEABLANCA
PAG. 18



GEA
PAG. 19



COOPER
PAG. 20



CORINA 50 CM
PAG. 21



TEROS
PAG. 22



COLISEO
PAG. 23



T-SPIRAL
PAG. 24



ZIAR
PAG. 25



T-SPIRAL
PAG. 26



W-SPIRAL
PAG. 27



BORIS
PAG. 28



MANOLO
PAG. 29



GORA
PAG. 30



RAMA
PAG. 31



DRALIN
PAG. 32



YUCCA
PAG. 33




LITTLE SQUARE
PAG. 34



LITTLE VORTEX
PAG. 34



VORTEX
PAG. 35



KORMA
PAG. 36



DESTINY
PAG. 37



HYPNOTIC
PAG. 38



SHERLOCK
PAG. 39



FLOR
PAG. 40



PLANETARIO
PAG. 41



TRIANGULO
PAG. 42



CUADRADO
PAG. 43

SEPHORA



Sephora

Ø 55 ± 16 cm

Altura máxima 100 cm

LED 64W

4000 K / 5.120 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-179

LINE



Line

Ø 87 ± 24 cm

Altura máxima 100 cm

LED 60W

4000 K / 4.800 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-170

CURVE



Curve
Ø 49 ± 16 cm
Altura máxima 100 cm
LED 60W
4000 K / 4800 lúmen
Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac
P-166

SURF CROMO



Surf cromo
Ø 58 ± 19 cm
Altura máxima 100 cm
LED 72W
4.000 K / 5.760 lúmen
Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-166

SURF MARRÓN



Surf marrón
Ø 58 ± 19 cm
Altura máxima 100 cm
LED 72W
4.000 K / 5.760 lúmen
Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Marrón
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac
P-160

DIANA



Diana

Ø 52 ± 18 cm

Altura máxima 100 cm

LED 50W

4.000 K / 4.000 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-153

DIAMANTE



Diamante
Ø 52 ± 18 cm
Altura máxima 100 cm
LED 50W
4.000 K / 4.000 lúmen
Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15000
Vida útil: 20000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-134

VENUS



Venus
Ø 52 ± 18 cm
Altura máxima 100 cm
LED 60W
4.000 K / 4.800 lúmen
Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac
P-163

HERON



Heron

Ø 52 ± 18 cm

Altura máxima 100 cm

LED 60W

4000 K / 4800 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-168

HARMONY



Harmony
Ø 55 ± 20 cm
Altura máxima 100 cm
LED 81W
4.000 K / 6.480 lúmen
Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15000
Vida útil: 20000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-196

HERA



Hera
Ø 56 ± 16 cm
Altura máxima 100 cm
LED 50W
4.000 K / 4.000 lúmen
Medidas del florón Ø 29 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15000
Vida útil: 20000 h
Alimentación: 185/240V Ac
P-246

ÁGORA



Ágora

Ø 46 ± 35 cm

Altura máxima 100 cm

LED 118W

6.000 K / 9.440 lúmen

4.000 K / 10.620 lúmen

3.000 K / 8.260 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Blanco

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-206



TAURO



Tauro
Ø 45 ± 13 cm
Altura máxima 100 cm
LED 80W
6.000 K / 6.400 lúmen
4.000 K / 7.200 lúmen
3.000 K / 5.600 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm
Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240VAc

P-180



SEACROMO



Sea cromo
Ø 63 ± 20 cm
Altura máxima 100 cm
LED 118W
6.000 K / 9.440 lúmen
4.000 K / 10.620 lúmen
3.000 K / 8.260 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm
Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-240



SEABLANCO



Sea blanca
Ø 63 ± 20 cm
Altura máxima 100 cm
LED 118W
6.000 K / 9.440 lúmen
4.000 K / 10.620 lúmen
3.000 K / 8.260 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm
Material principal aluminio
Acabado: Blanco
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac
P-206





Gea

Ø 55 ± 18 cm

Altura máxima 100 cm

LED 118W

6.000 K / 9.440 lúmen

4.000 K / 10.620 lúmen

3.000 K / 8.260 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-266



COOPER



Cooper

Ø 86 ± 5,5 cm

Altura máxima 100 cm

LED 115W

6.000 K / 9.200 lúmen

4.000 K / 10.350 lúmen

3.000 K / 8.050 lúmen

Medidas del florón Ø 48 ± 13 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-190



CORINA



Corina - 50-40

Ø 50 ± 11 cm

LED 38W

4.000 K / 3.040 lúmen

Medidas del florón Ø 15 ± 4 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15000

Vida útil: 20000 h

Alimentación: 185/240VAc

40- P-176

50- P-186

TEROS



Teros

Ø 58 ± 11 cm

LED 44W

4.000 K / 3.520 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 4 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-186

COLISEO



Coliseo
Ø 56 ± 8 cm
LED 62W
4.000 K / 4.960 lúmen
Medidas del florón Ø 15 ± 4 cm

Material principal aluminio
Acabado: Blanco y negro
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240VAc

P-159

SPIRAL



T-Spiral
Ø 22 x 41 cm
LED 14W
4.000 K / 1.120 lúmen
Material principal aluminio

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-110

ZIAR



Ziar

Ø 51 ± 12 cm

LED 17W

4000 K / 1.360 lumen

Material principal aluminio

Material principal aluminio

Acabado: Cromo


On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-88

SOFIA

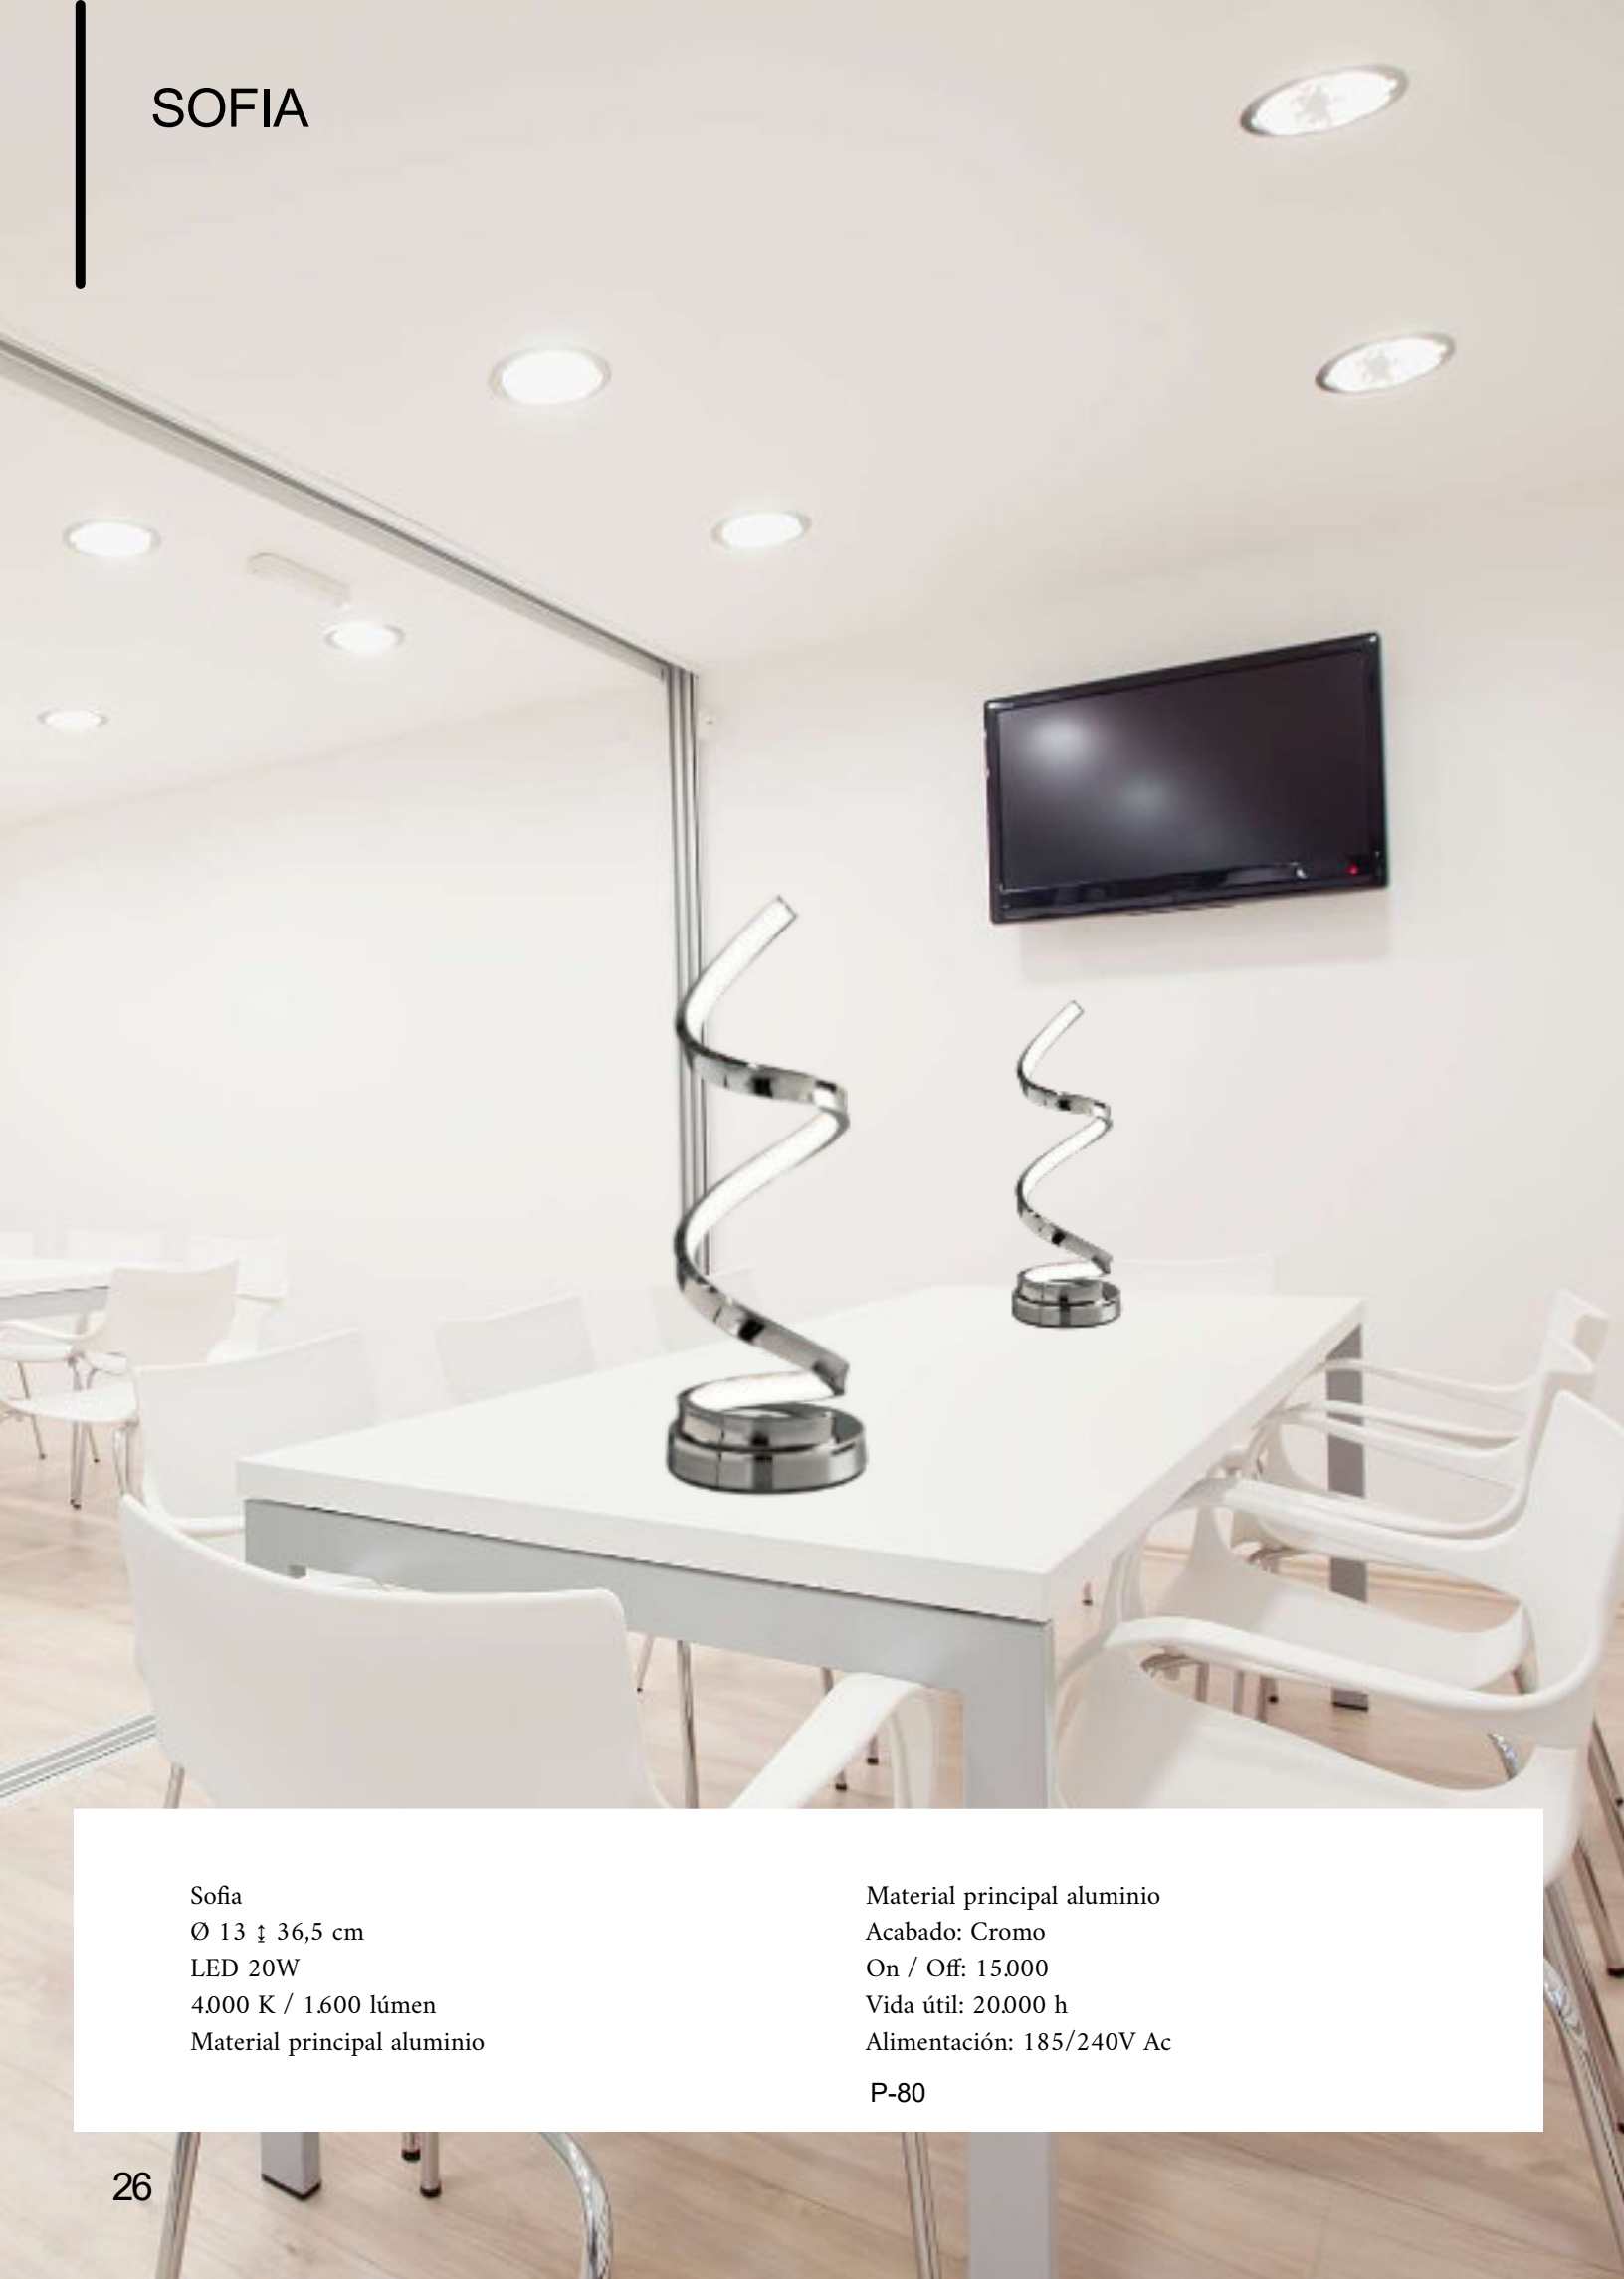

Sofia
Ø 13 ± 36,5 cm
LED 20W
4.000 K / 1.600 lúmen
Material principal aluminio

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac
P-80

SPIRAL




W-Spiral
Ø 16,5 ± 8,5 cm
LED 14W
4.000 K / 1.120 lúmen
Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-66

BORIS

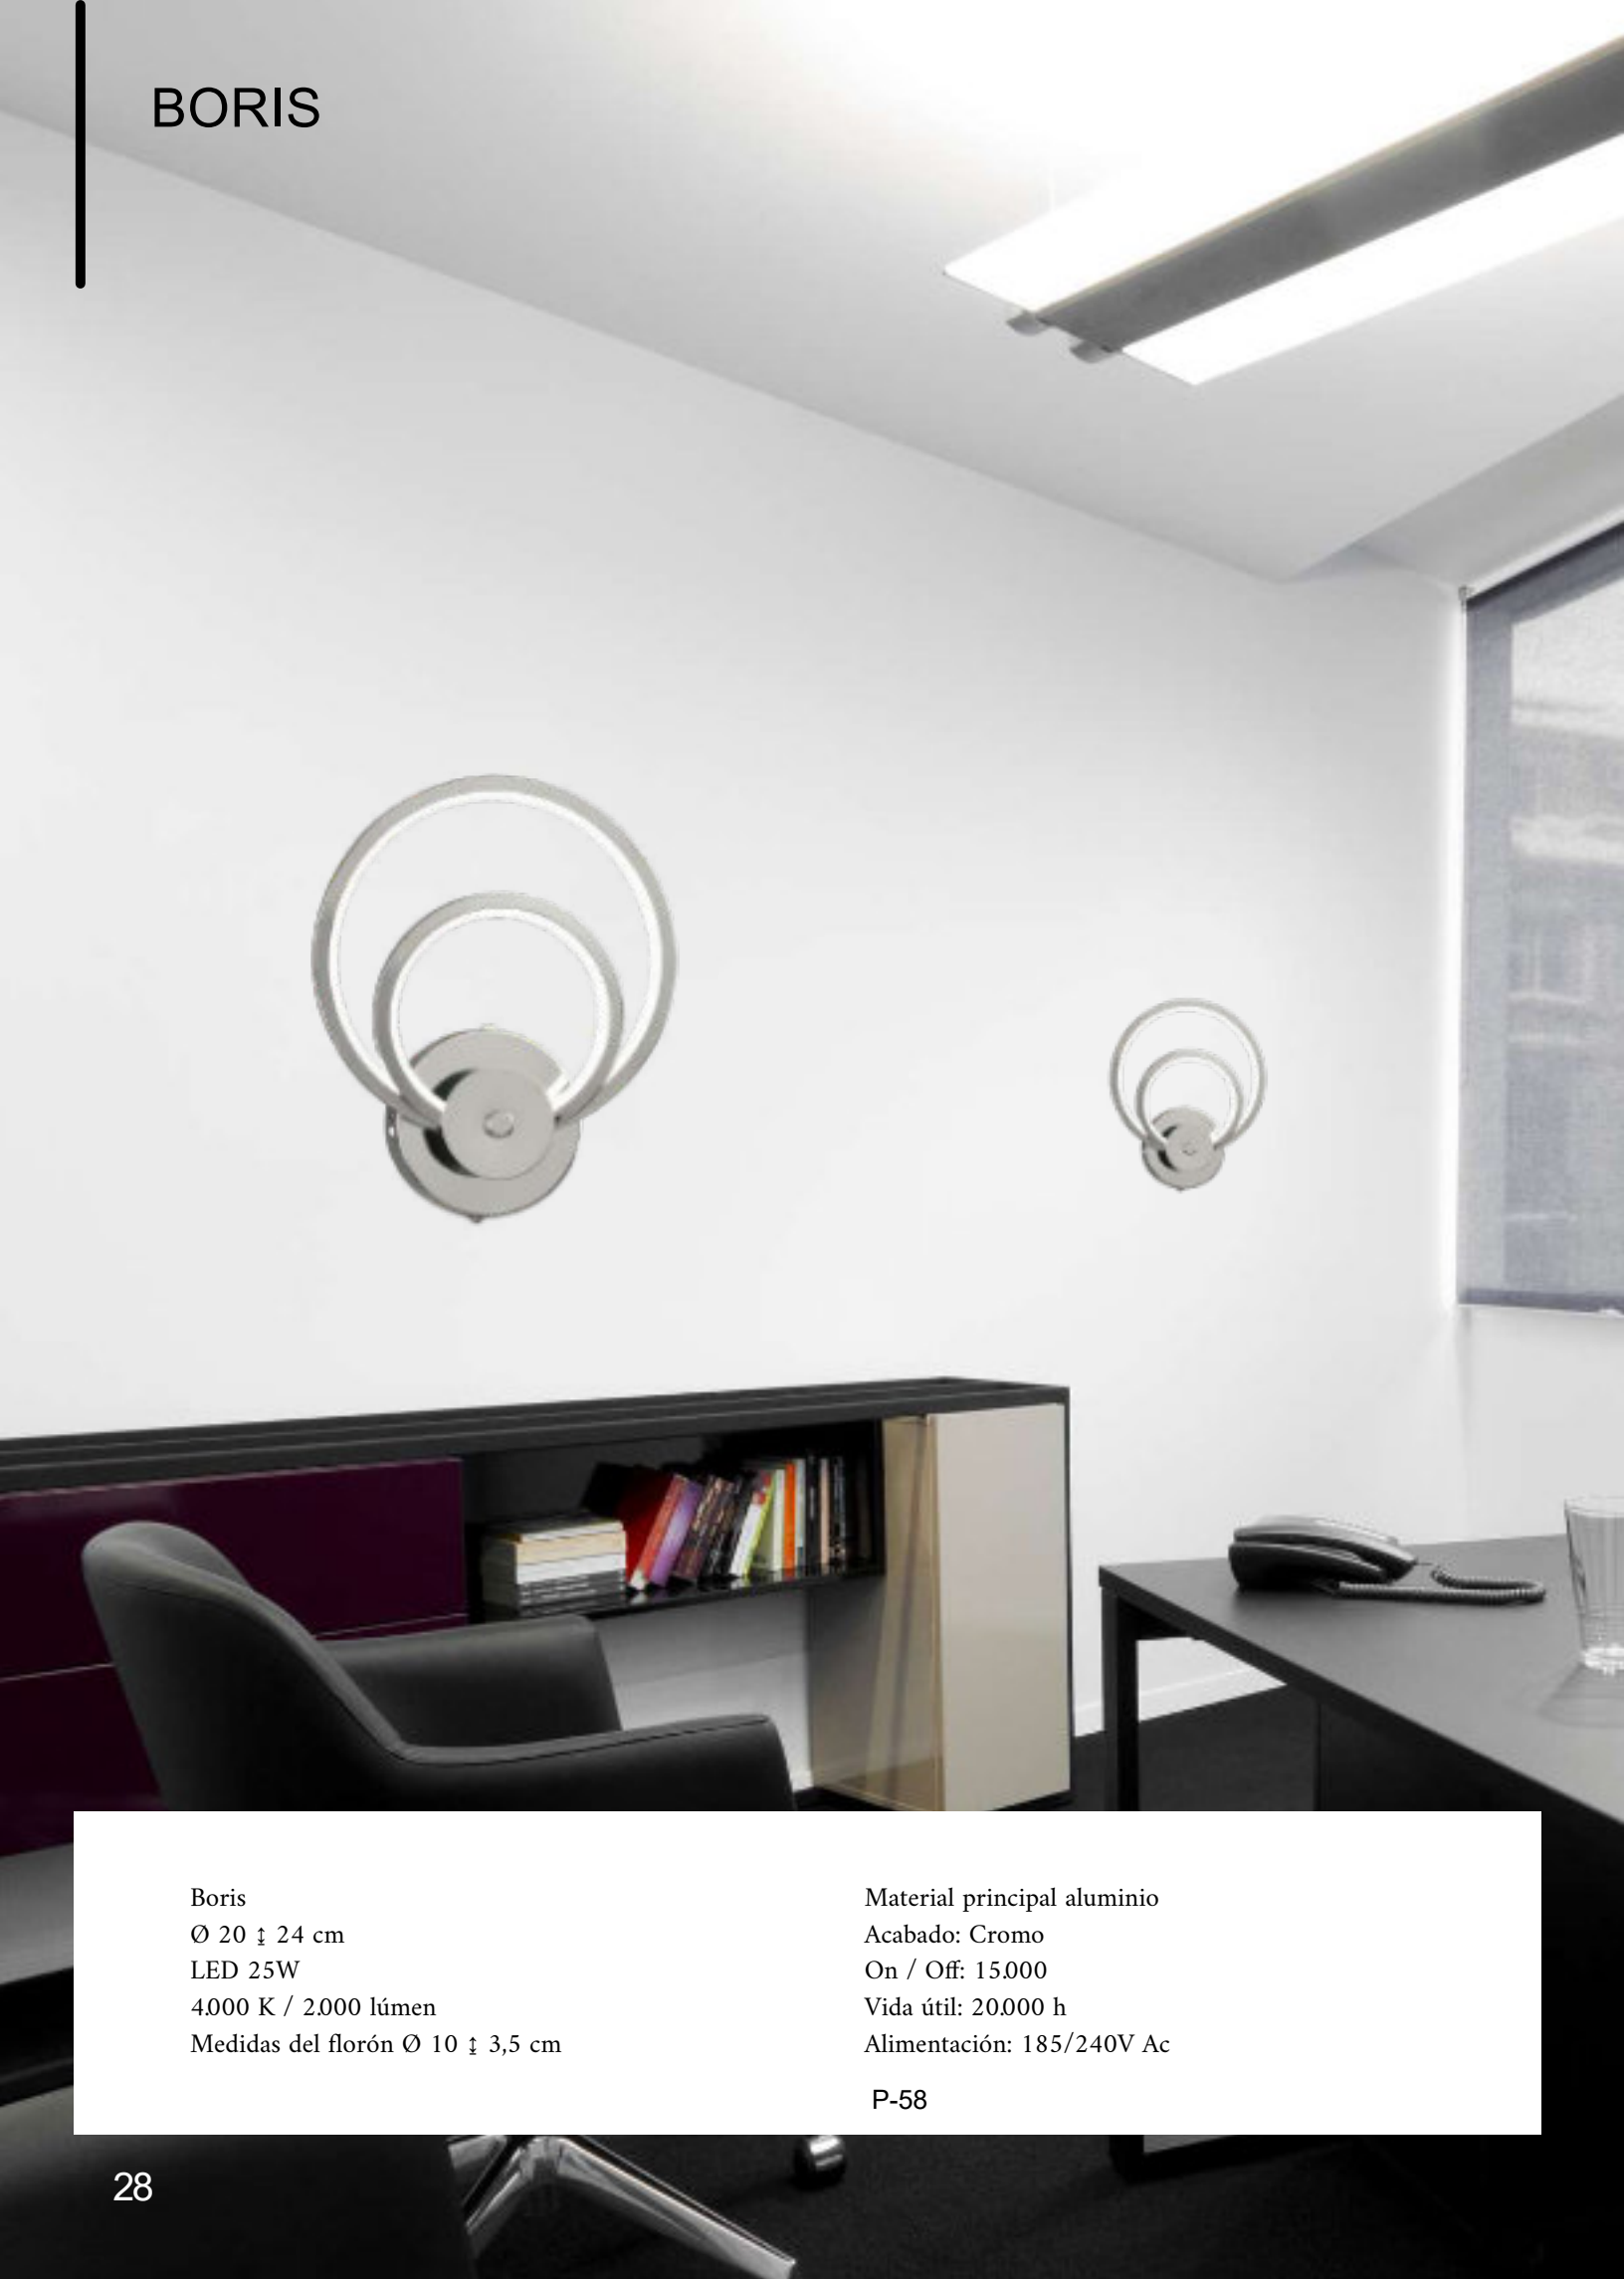

Boris
Ø 20 ± 24 cm
LED 25W
4.000 K / 2.000 lúmen
Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-58

MANOLO



Manolo
Ø 25 ± 22 cm
LED 32W
4.000 K / 2.560 lúmen
Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-64

GORA



Gora
Ø 8 ± 45 cm
LED 22W
4.000 K / 1.760 lúmen
Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac
P-60


RAMA



Rama
Ø 15 ± 35 cm
LED 27W
4.000 K / 2.160 lúmen
Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac
P-60

DRALIN

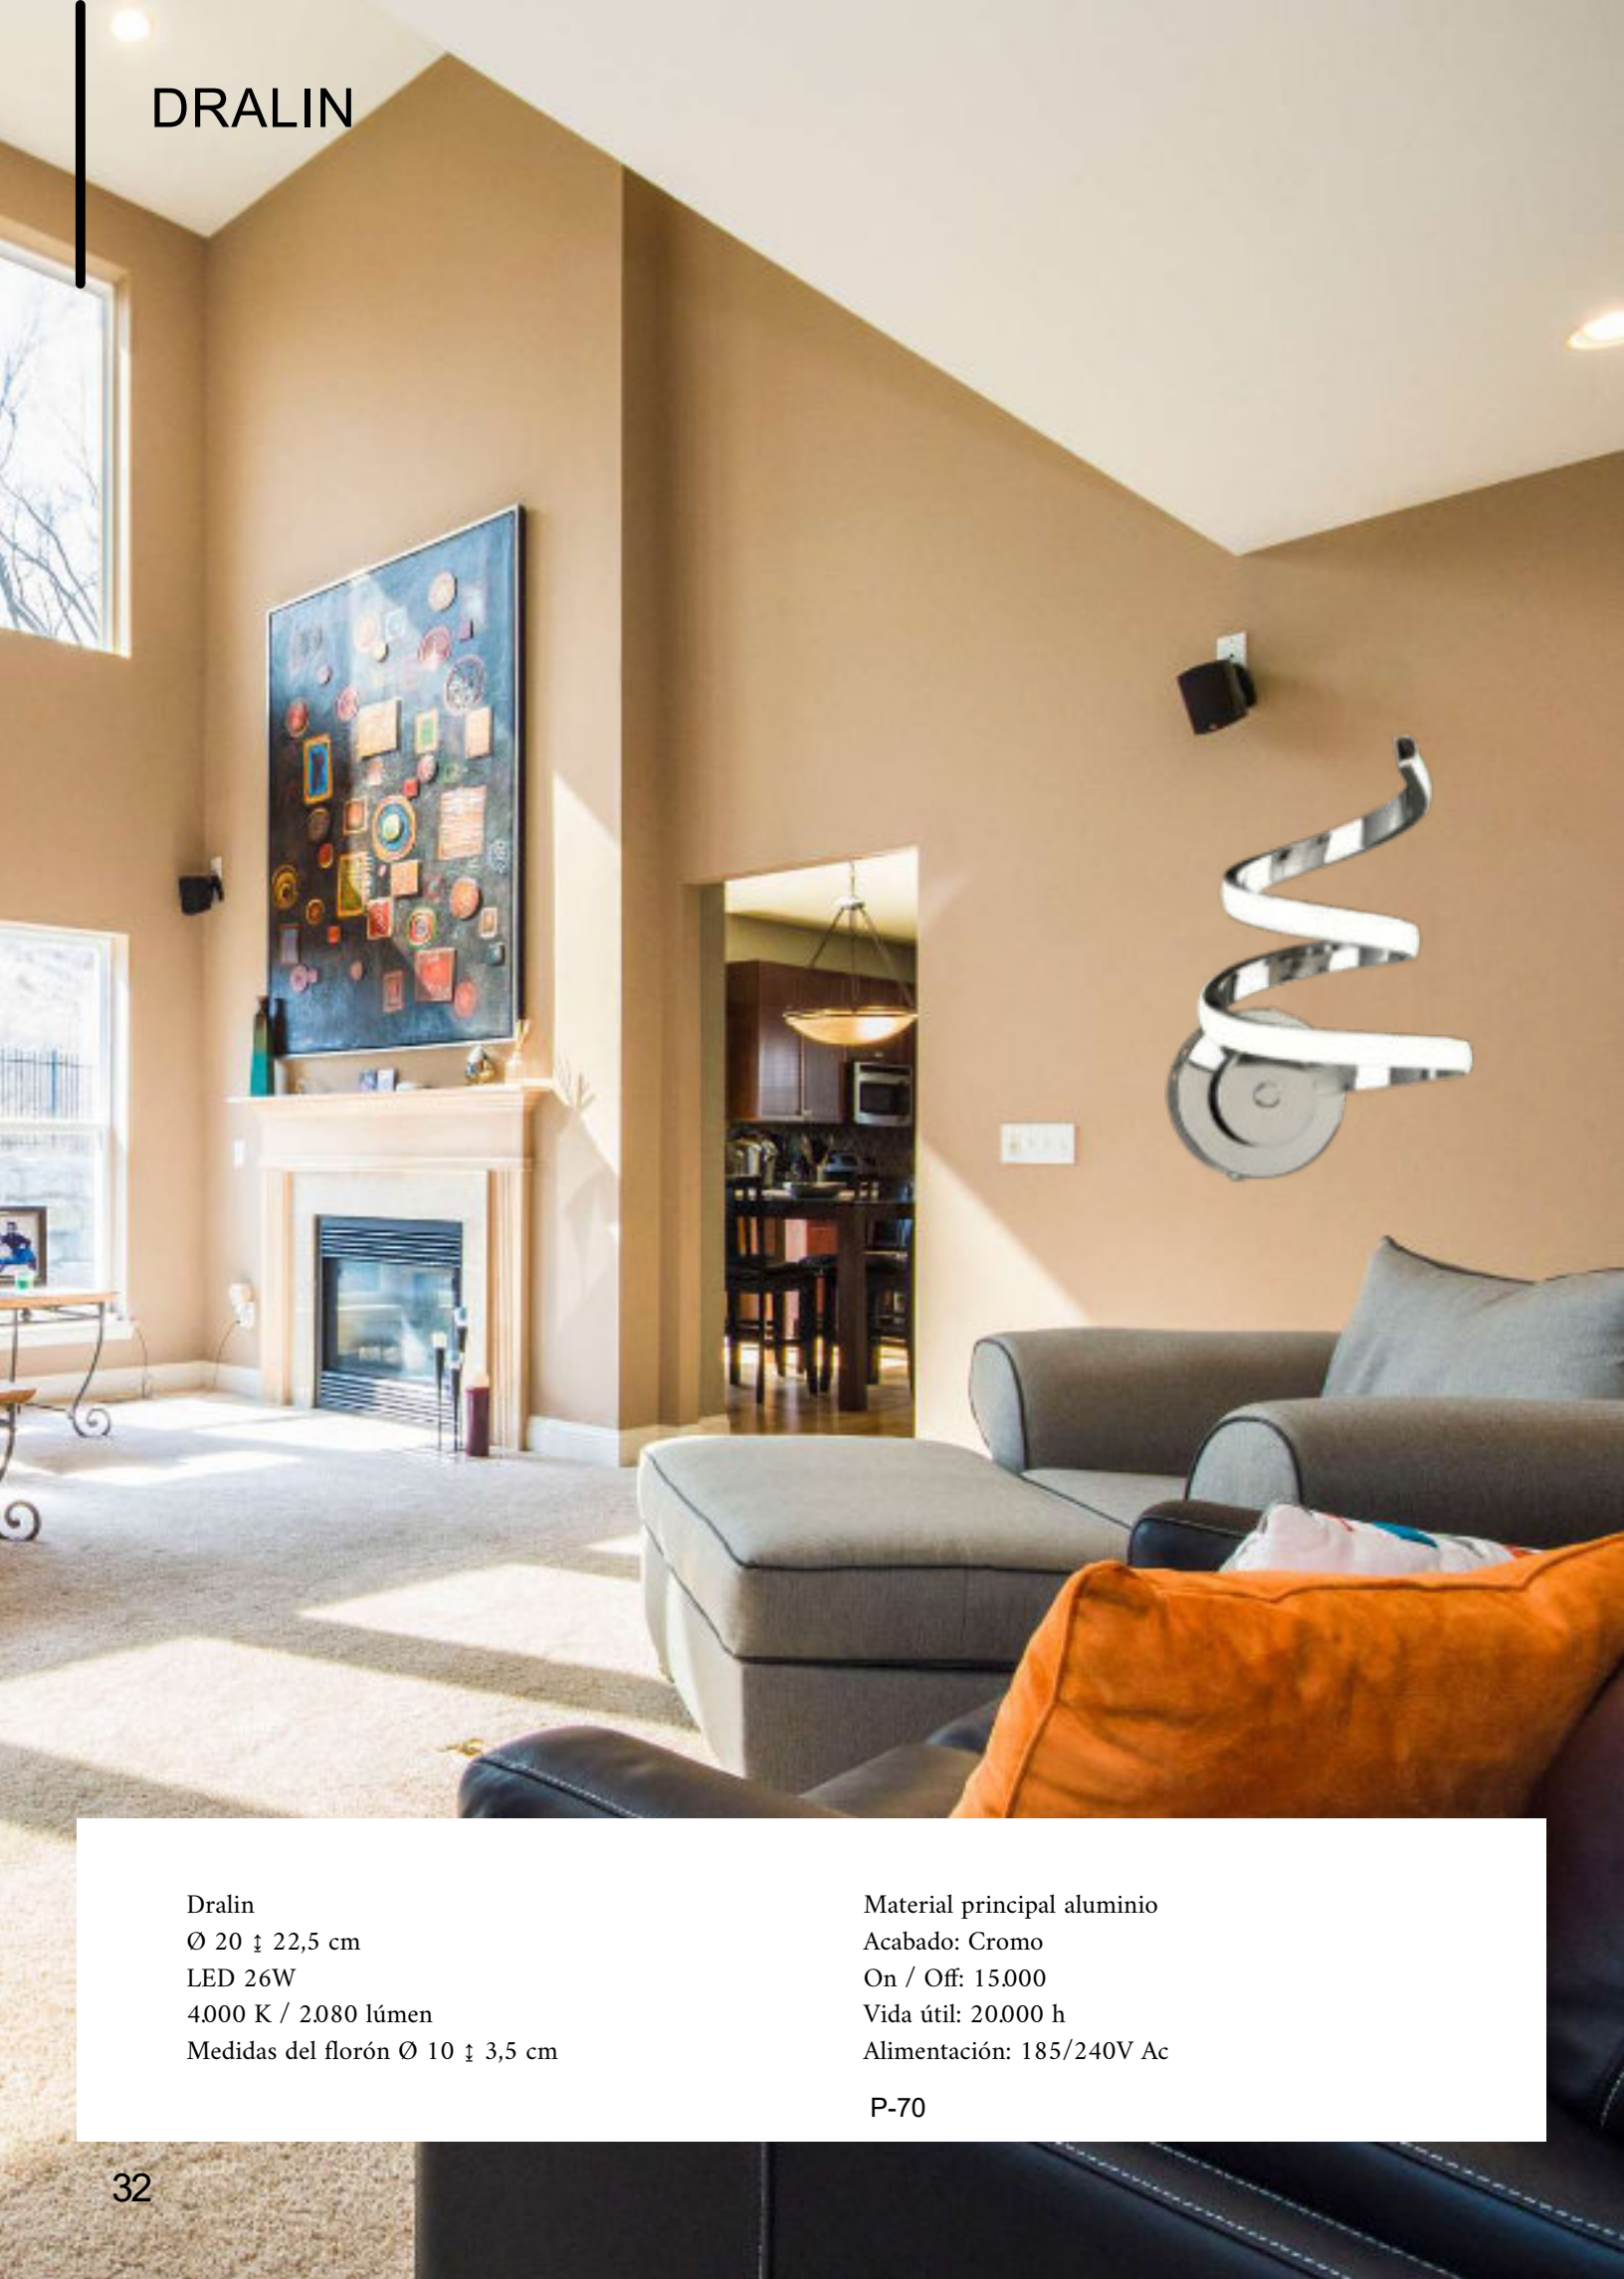

Dralin

Ø 20 ± 22,5 cm

LED 26W

4000 K / 2080 lúmen

Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-70

YUCCA



Yucca

Ø 26 ± 8,5 cm / Ø 34 ± 8,5 cm

LED 45W

4.000 K / 3.600 lúmen

Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-74

LITTLE SQUARED / LITTLE VORTEX



Little Square y Little Vortex
Ø 30 ± 4 cm
LED 36W
3.000 K / 6.000 K / 2.880 lúmen
Medidas del florón Ø ± cm

Material principal metacrilato
Acabado: Blanco
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-78

VORTEX



Vortex

Ø 48 ± 4 cm

LED 118W

6.000 K / 3.000 K / 9.440 lúmen

4.000 K / 10.620 lúmen

3.000 K / 6.000 K 9.440 lúmen

Medidas del florón Ø 32 ± 3,5 cm

Material principal metacrilato

Acabado: Blanco

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac



P-158

KORMA



Korma
Ø 47 ± 4 cm
LED 112W
6.000 K / 3.000 K / 8.960 lúmen
4.000 K / 10.080 lúmen
3.000 K / 6.000 K / 8.960 lúmen

Medidas del florón Ø 32 ± 3,5 cm
Material principal metacrilato
Acabado: Blanco
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac
P-150



DESTINY



Destiny

Ø 48 ± 4 cm

LED 140W

6.000 K / 3.000 K / 11.200 lúmen

4.000 K / 12.600 lúmen

3.000 K / 6.000 K 11.200 lúmen

Medidas del florón Ø 32 ± 3,5 cm

Material principal metacrilato

Acabado: Blanco

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-198



HYPNOTIC



Hypnotic

Ø 48 ± 4 cm

LED 175W

6.000 K / 3.000 K / 14.000 lúmen

4.000 K / 15.750 lúmen

3.000 K / 6.000 K 14.000 lúmen

Medidas del florón Ø 32 ± 3,5 cm

Material principal metacrilato

Acabado: Blanco

On / Off: 15.000


Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac



P-178

SHERLOCK

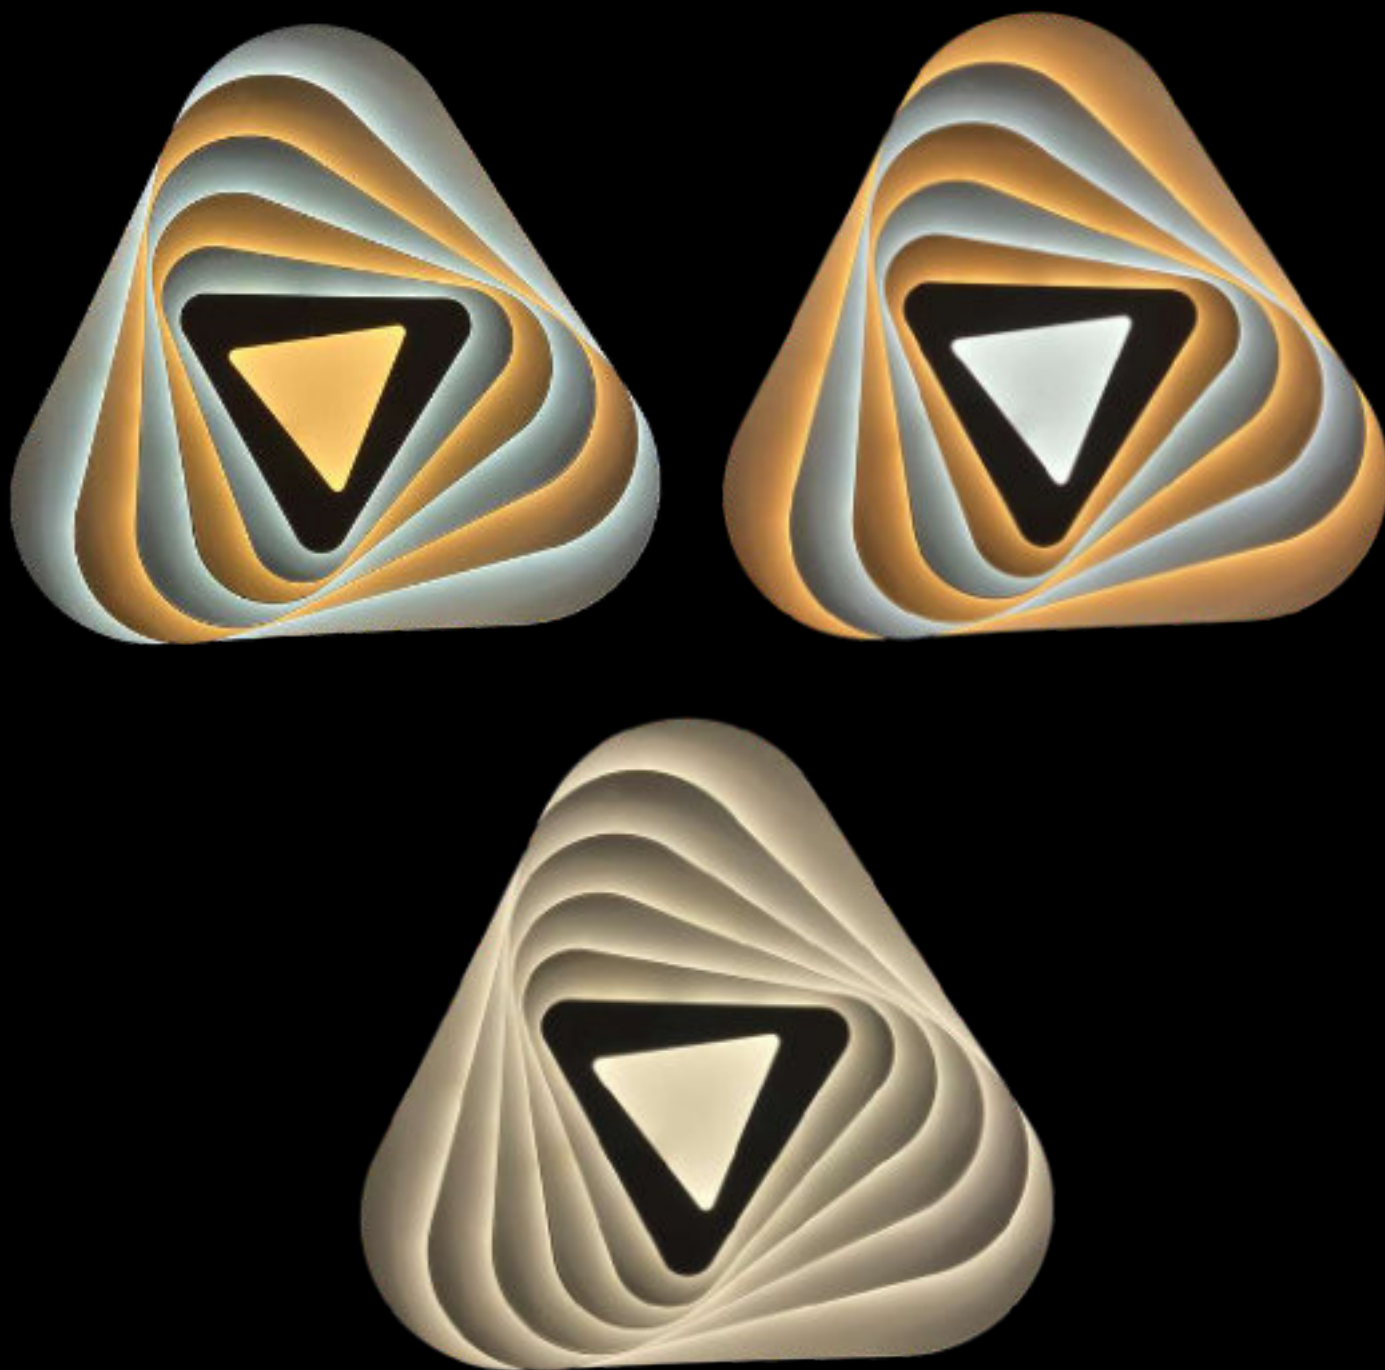

Sherlock

Ø 48 ± 4 cm

LED 140W

6.000 K / 3.000 K / 11.200 lúmen

4.000 K / 12.600 lúmen

3.000 K / 6.000 K 11.200 lúmen

Medidas del florón Ø 32 ± 3,5 cm

Material principal metacrilato

Acabado: Blanco

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac



P-178

FLOR



Flor

Ø 48 ± 4 cm

LED 80W

6.000 K / 3.000 K / 11.200 lúmen

4.000 K / 12.600 lúmen

3.000 K / 6.000 K 11.200 lúmen

Medidas del florón Ø 32 ± 3,5 cm

Material principal metacrilato

Acabado: Blanco

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-110

PLANETARIO



Planetario
Ø 48 ± 4 cm
LED 80W
6.000 K / 3.000 K / 11.200 lúmen
4.000 K / 12.600 lúmen
3.000 K / 6.000 K 11.200 lúmen

Medidas del florón Ø 32 ± 3,5 cm
Material principal metacrilato
Acabado: Blanco
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-110

TRIÁNGULO



Triángulo

Ø 48 ± 4 cm

LED 80W

6.000 K / 3.000 K / 11.200 lúmen

4.000 K / 12.600 lúmen

3.000 K / 6.000 K 11.200 lúmen

Medidas del florón Ø 32 ± 3,5 cm

Material principal metacrilato

Acabado: Blanco

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-110

CUADRADOS



Cuadrados
Ø 48 ± 4 cm
LED 80W
6.000 K / 3.000 K / 11.200 lúmen
4.000 K / 12.600 lúmen
3.000 K / 6.000 K 11.200 lúmen

Medidas del florón Ø 32 ± 3,5 cm
Material principal metacrilato
Acabado: Blanco
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac
P-110

VENTILADORES LED

¡Refréscate al máximo
con un consumo mínimo!



HURACÁN
PAG. 48



HURACÁN
PAG. 48



HURACÁN
PAG. 48



KINDER
PAG. 49



KINDER
PAG. 49



KINDER
PAG. 49



LUNA
PAG. 50



LUNA
PAG. 50



RODAS
PAG. 51



RODAS
PAG. 51



RODAS
PAG. 51



MYKONOS
PAG. 52



MYKONOS
PAG. 52



MYKONOS
PAG. 52



IBIZA
PAG. 53



IBIZA
PAG. 53



IBIZA
PAG. 53



FORMENTERA
PAG. 54



FORMENTERA
PAG. 54



FORMENTERA
PAG. 54



TENERIFE
PAG. 55



TENERIFE
PAG. 55



TENERIFE
PAG. 55



VALENCIA
PAG. 56



TURBO
PAG. 57



TURBO
PAG. 57



MANDO UNIVERSAL
PAG. 58

HURACÁN



Blanco



Plata



Marrón



Motor: DC

Aspas reversibles: No

Airflow (m3/min): 72 - 84 - 100 - 130 - 161 - 205

Led: 24W

Temp. color: 3000k - 4000k - 6000k

Vatios ventilador: 8 - 10 - 13 - 20 - 24 - 38 W

Lúmens: 3000k (2520lm) 4000k (2880lm) 6000k (3240lm)

Decibelios: 17 - 21 - 28 - 35 - 42 - 48 db

Aspas: 5

Rpm: 82 - 95 - 115 - 129 - 153 - 175

P-260



SILENCIOSO



VELOCIDADES



DC



25m2



MANDO



PLACALED



220-240V 50-60HZ



20



TEMPORIZADOR



138 CM



48 DB



INCLIN. 12°

KINDER



Motor: DC
Aspas reversibles: Si
Airflow (m3/min): 70 - 85 - 102 - 132 - 150 - 184
Led: 18W
Temp. color: 3000k - 4000k - 6000k

Vatios ventilador: 5.5 - 7 - 8.5 - 11.5 - 14.5 - 20 W
Lúmens: 3000k (2520lm) 4000k (2880lm) 6000k (3240lm)
Decibelios: 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 45 db
Aspas: 4
Rpm: 130 - 145 - 165 - 185 - 195 - 205

SILENCIOSO

VELOCIDADES

DC

15m2

MANDO

PLACA LED

220-240V 50-60HZ

20

TEMPORIZADOR

106 CM

45 DB

INCLIN. 12°

LUNA



Blanco



Plata

Motor: DC
Aspas reversibles: No
Airflow (m3/min): 80 - 98 - 122 - 149 - 178 - 198
Led: 18W
Temp. color: 3000k - 40000k - 6000k

Vatios ventilador: 5.5 - 8 - 13 - 20 - 24 - 38 W
Lúmens: 3000k (2520lm) 4000k (2880lm) 6000k (3240lm)
Decibelios: 25 - 27 - 30 - 35 - 42 - 50 db
Aspas: 3
Rpm: 100 - 125 - 155 - 180 - 200 - 225



SILENCIOSO



VELOCIDADES



DC



25m2



MANDO



PLACALED



220-240V 50-60HZ



20



TEMPORIZADOR



132 CM



50 DB



INCLIN. 15°

RODAS



Motor: DC
Aspas reversibles: No
Airflow (m3/min): 70 - 85 - 97 - 119 - 140 - 164
Led: 36W
Temp. color: 3000k - 4000k - 6000k

Vatios ventilador: 105 - 123 - 142 - 21 - 27.6 - 36 W
Lúmens: 3000k (2520lm) 4000k (2880lm) 6000k (3240lm)
Decibelios: 30 - 32 - 33 - 35 - 27 - 40 db
Aspas: 4
Rpm: 105 - 135 - 165 - 185 - 195 - 205

SILENCIOSO

6VELOCIDADES

DC

17m2

MANDO

PLACALED

220-240V 50-60HZ

20

TEMPORIZADOR

107 CM

40 DB

INCLIN. 21°

MYKONOS



Blanco



Niquel



Marrón



Motor: DC
Aspas reversibles: No
Airflow (m3/min): 75 - 90 - 100 - 115 - 135 - 150
Led: 36W
Temp. color: 3000k - 4000k - 6000k

Vatios ventilador: 6.1 - 8.7 - 11.3 - 14 - 18 - 23 W
Lúmens: 3000k (2520lm) 4000k (2880lm) 6000k (3240lm)
Decibelios: 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 42 db
Aspas: 4
Rpm: 120 - 150 - 174 - 200 - 215 - 229



SILENCIOSO



VELOCIDADES



DC



17m2



MANDO



PLACALED



220-240V 50-60HZ



20



TEMPORIZADOR



90 CM



42 DB



INCLIN. 18°



Blanco



Niquel



Cuero

Motor: DC
Aspas reversibles: No
Airflow (m3/min): 70 - 85 - 100 - 120 - 135 - 155
Led: 24W
Temp. color: 3000k - 4000k - 6000k

Vatios ventilador: 8 - 10 - 13 - 17 - 25 - 32 W
Lúmens: 3000k (2520lm) 4000k (2880lm) 6000k (3240lm)
Decibelios: 30 - 32 - 35 - 37 - 39 - 40 db
Aspas: 4
Rpm: 126 - 149 - 171 - 184 - 202 -210

-  SILENCIOSO
-  6 VELOCIDADES
-  MOTOR DC
-  15m2
-  MANDO
-  PLACALED
-  220-240V 50-60HZ
-  20
-  TEMPORIZADOR
-  112 CM
-  40 DB
-  INCLIN. 18°

FORMENTERA



Blanco



Plata



Marrón

Motor: DC
Aspas reversibles: No
Airflow (m3/min): 80 - 94 - 105 - 120 -131 - 145
Led: 18W
Temp. color: 3000k - 40000k - 6000k

Vatios ventilador: 5.5 - 7.5 - 10.5 - 13 - 17 - 20 W
Lúmens: 3000k (2520lm) 4000k (2880lm) 6000k (3240lm)
Decibelios: 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 46 db
Aspas: 3
Rpm: 145 - 170 - 190 - 215 - 235 -260

P-196



SILENCIOSO



VELOCIDADES



DC



15m2



MANDO



PLACALED



220-240V 50-60HZ



20



TEMPORIZADOR



107 CM



46 DB



INCLIN. 18°



Motor: DC
Aspas reversibles: Si
Airflow (m3/min): 89 - 108 - 130 - 151 - 170 - 196
Led: 18W
Temp. color: 3000k - 40000k - 6000k

Vatios ventilador: 5.5 - 8.2 - 12.4 - 17.4 - 21.5 - 27 W
Lúmens: 3000k (2520lm) 4000k (2880lm) 6000k (3240lm)
Decibelios: 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 db
Aspas: 4
Rpm: 125 - 145 - 179 - 200 - 215 -232



SILENCIOSO VELOCIDADES DC 25m2 MANDO PLACALED 220-240V 50-60HZ 20 TEMPORIZADOR 132 CM 44 DB INCLIN. 12°

VALENCIA



Motor: AC
Aspas reversibles: No
Airflow (m3/min): 60 - 100 - 170
Led: 18W
Temp. color: 3000k - 4000k - 6000k
Vatios ventilador: 22 - 41 - 82 W
Lúmens: 3000k (2520lm) 4000k (2880lm) 6000k (3240lm)
Decibelios: 23 - 35 - 50 db
Aspas: 3
Rpm: 150 - 180 - 210

P-244



SILENCIOSO



VELOCIDADES



AC



20m2



MANDO



PLACALED



220-240V 50-60HZ



20



TEMPORIZADOR



132 CM



50 DB



INCLIN. 18°

TURBO



Motor: DC
Aspas reversibles: No
Airflow (m3/min): 122 - 133 - 154 - 165 - 170 - 206
Led: 18W
Temp. color: 3000k - 4000k - 6000k

Vatios ventilador: 5.6 - 6 - 7.6 - 9.2 - 10.8 -14.5 W
Lúmens: 3000k (2520lm) 4000k (2880lm) 6000k (3240lm)
Decibelios: 21 - 25 - 30 - 34 - 38 - 42 db
Aspas: 5
Rpm: 135 - 158 - 185 - 210 - 234 - 265

- SILENCIOSO
- VELOCIDADES
- DC
- 20m2
- MANDO
- PLACALED
- 220-240V 50-60HZ
- 20
- TEMPORIZADOR
- 76 CM
- 42 DB
- INCLIN. 18°

MANDO UNIVERSAL



Número de velocidades: 3

Tensión: 220-240V AC

Frecuencia: 50-60 Hz

3

VELOCIDADES

MOTOR

AC



MANDO

